

**TURBOCAST 800**

**Turbocast 800** tractabil este utilajul ideal pentru împrăștierea materialului antiderapant. Prevăzut cu o placă de dispersie acționată mecanic, utilajul Turbocast 800 este special conceput pentru împrăștierea materialului antiderapant.

**Utilajul oferă două posibilități de utilizare:**

1. Împrăștiere pe suprafață mare
2. Împrăștiere controlată cu ajutorul deflectorilor montate în părțile laterale.

Mecanism de reglare a împrăștierii poate fi setat pentru dispersie între 5 - 60g/ m<sup>2</sup> pentru pe suprafață mare sau poate fi setat pentru împrăștiere controlată (până la 480g/ m<sup>2</sup>).

Distanța de împrăștiere poate varia în funcție de materialul folosit și de umiditatea acestuia.

Datorita mecanismului prin care materialul antiderapant se amesteca in cuva se poate folosi atat material umed cat si uscat.

Utilajul poate fi furnizat cu sistem de prindere pe autoturisme, sau cu sistem de prindere pentru tractoare.

## Specificații tehnice

### Dimensiuni:

Lungime: 2.000 mm

Lățime: 1.210 mm

Înălțime: 1.050 mm

Volum: 200 L (aprox. 10 saci x 25 kg)

Înălțime bară de tractare: 290 – 690 mm

Greutate goală: 170 kg

Greutate încărcată maximă: 420 kg

Încărcătură maximă: 250 kg (greutatea materialului antiderapant depinde de tipul și consistența acestuia)

Distanța maximă de împrăștiere: aprox. 8 m

Viteza de deplasare: între 8 – 30 km/h

ÎMPRĂȘTIERE APROX. A MATERIALULUI		
	DISTANȚĂ	ARIA
<i>grame/ m<sup>2</sup></i>	<i>km</i>	<i>m<sup>2</sup></i>
5	6,23	49,998
15	2,08	16,666
30	1,04	8,333
60	0,52	4,166

## Opțiuni

### OPTIONAL EXTRAS



Amber flashing light



Number plate holder

## DETALII:



Împrăștiere pe suprafață mare




Împrăștiere controlată



Cuvă din Durapol\*



Cauciuc agitator

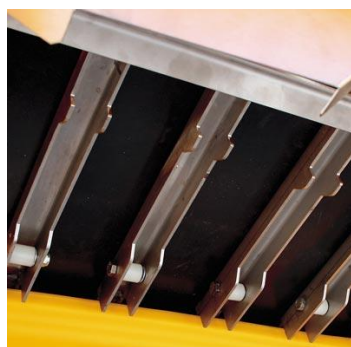

Mecanism agitator



Roată distribuție




Defectoare laterale




Apărătoare



Bara de remorcare și  
cablul de securitate

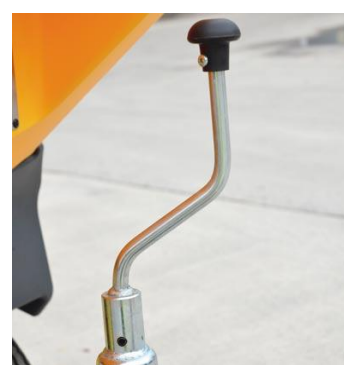

Ansamblu roata tip  
Jokey

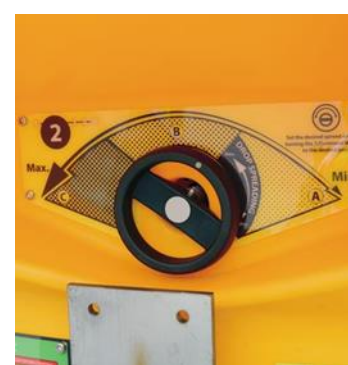

Roată ajustare  
împrăștiere