

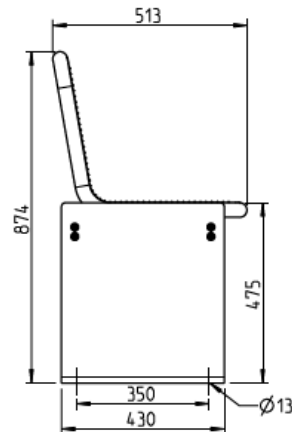


QUADRI
HARMONY

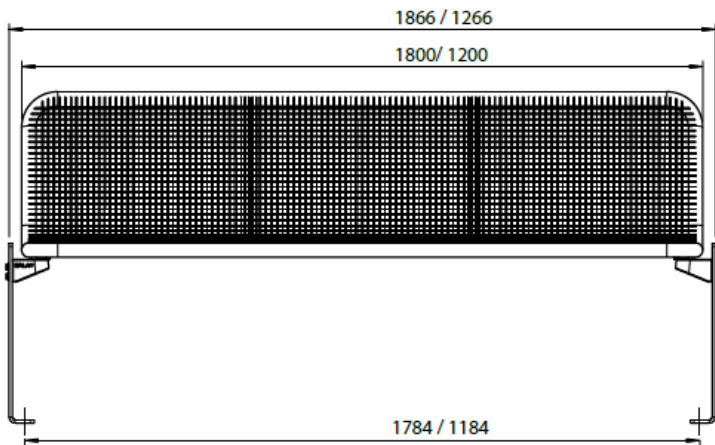

CARACTERISTIC I:

Sezut si spat ar:

Sezut si spat ar din plasa de sarma si tub rotund, diametru 38 x 2,5 mm. Grila 15 x 15 mm, grosimea firului 3,3 mm. Otelul este zincat termic si vopsit in camp electrostatic. Sinterizat prin turbion cu poliamidă Rilsan, grosimea stratului de cel puțin 350 μm.

Sezutul si spat arul sunt tratate cu protectie anti-grafitti pentru a rezista la vandalism, astfel ca se poate curata foarte usor cu produse normale de curatare.

Avantajele plasei de sarma:

- Structura metalica din teava rotunda de otel, zincata si vopsita in camp electrostatic.
- Are o grosime extrema a stratului de vopsea de 350μm. Acest strat are avantajul ca este termoizolant si astfel banca se poate folosi tot timpul anului, indiferent de anotimp.
- Sezutul și spat arul sunt din plasa de sarma deasa, sudata, si vopsita in camp electrostatic cu vopsea tip Rilsan, ceea ce genereaza o suprafata de contact neteda, non-poroasa.
- Sezutul si spat arul prezinta ranforsari ale plasei de sarma pentru a oferi mai multa stabilitate si pentru a delimita optic sezuturile.
- Sarma sudata, indesita pe sezut si spat ar, si profilele speciale in care este incastrata aceasta, previn vandalismul si ofera rezistenta la sarcini extreme.
- Suprafata hidrofuga protejeaza impotriva coroziunii.
- Datorita vopselei tip Rilsan, suprafata sezutului se usuca extrem de repede si astfel banca poate sa fie mereu utilizata, indiferent de anotimp sau de conditiile meteo.
- In timpul ploilor se poate observa efectul de auto-curatare.
- Rezistenta la intemperii si la temperaturi extreme.
- Garantia oferita este de 5 ani, in conditii normale de utilizare.

Picioare:

Foaie de otel taiata in laser complet zincata termic si vopsita in camp electrostatic.

Montajul se face prin insurubare.

Culori disponibile:



- RAL 9006 alb aluminiu (31)
- RAL 7016 gri atracit (33)
- DB 703 gri metalic (32)

Livrare: dezasamblata